



# Symphony

Bei Objektnutzung, die eine gute Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme erfordert, ist die Schmutzfangmatte Symphony eine ausgezeichnete Wahl.


Die Symphony ist für eine starke Belastung in unter anderem Eingangsbereichen, Treppenhäusern, Vorratskammern und Aufzügen geeignet. Gewerbegebäude sowie mittelgroße und große Büros können täglich von ihren kratzenden und absorbierenden Eigenschaften profitieren.

Für die Herstellung dieser Schmutzfangmatte haben wir uns für einen elastischen Schnittflor aus Polyamidgarn entschieden. Dieser hält Schmutz lange verborgen und ist auch bei häufiger Nutzung verschleißfest. Durch die Florzusammensetzung aus hartem und weichem Garn nimmt die Symphony sowohl Schmutz als Nässe gut auf. Der aufgenommene Schmutz wird durch das melierte Mattendesign optisch verborgen. Durch das einheitliche Äußere des Schnittflors passt diese Matte in jede Einrichtung.

Der darunterliegende Boden wird durch den phtalatfreien PVC-Rückens vor eingeschleppter Feuchtigkeit geschützt. Die Symphony ist wie ein grauer Anzug – sachlich und professionell, während sie im Hintergrund perfekte Leistungen erbringt. Dabei hält sie Eingangs- und Durchgangsbereiche stilvoll sauber. Die Symphony ist mit s-FLX-Rücken lieferbar.

## s-FLX – die umweltfreundliche, leicht zu verlegende Alternative

Diese Schmutzfangmatte ist auch mit dem revolutionären s-FLX-Rücken erhältlich. Dieser umweltfreundliche Rücken enthält weder PVC noch Weichmacher und verbraucht während seiner Lebensdauer 30 % weniger Energie bei 15 % weniger Ausstoß von Treibhausgasen. Außerdem lässt die Matte sich im Vergleich zu Matten mit PVC-Rücken einfacher verlegen, da sie leichter und flexibler ist. Zu guter Letzt verhindert s-FLX auch Verfärbungen des Unterbodens.

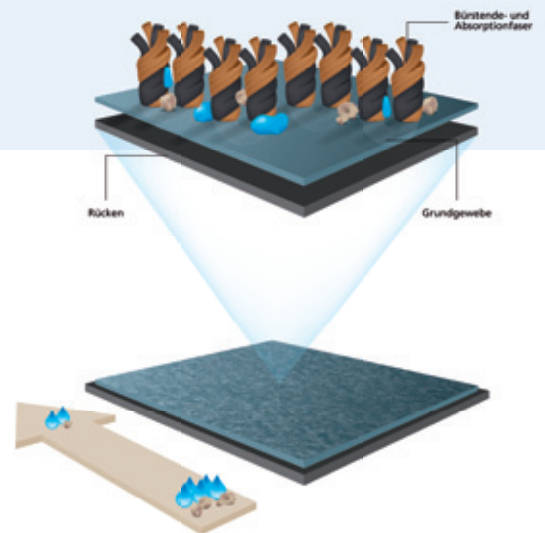



# Symphony



## Produktinformation


## PVC

Polmaterial	100% Polyamid	100% Polyamid
Rückenbeschichtung	PVC	<b>PU</b>
Grundgewebe	PET/PA-Vliesstoff	PET/PA-Vliesstoff
Garnkonstruktion	Schnittflor	Schnittflor
Dessin	Meliert	Meliert
Farben	6	6
Poleinsatzgewicht ISO 8543	± 850 g/m <sup>2</sup>	± 850 g/m <sup>2</sup>
Gesamtgewicht ISO 8543	± 3.650 g/m <sup>2</sup>	<b>± 3.050 g/m<sup>2</sup></b>
Polschichtdicke ISO 1766	± 7,5 mm	± 7,5 mm
Gesamtdicke ISO 1765	± 9,0 mm	± 9,0 mm
Flordichte ISO 8543	0,103 g/cm <sup>3</sup>	0,103 g/cm <sup>3</sup>
Noppenanzahl ISO 1763	± 70.900 /m <sup>2</sup>	± 70.900 /m <sup>2</sup>
Beanspruchungsklasse EN 1307	32	32
Strapazierwert EN 1963	32	32
Komfortwert EN 1307	LC2	LC2
Treppeneignung EN 1963	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Stuhlrolleneignung EN 985	Intensive Nutzung	Intensive Nutzung
Formbeständigkeit ISO 2551	< 0,3%	< 0,3%
Lichtechtheit ISO 105 B02	> 6	> 6
Wasserechtheit ISO 105 B01	4	4
Reibechtheit ISO 105 X12	4	4
Salzwasser ISO 105 E02	4	4
Shampoo BS 1006	4	4
Organische Lösungsmittel ISO 105 X05	4	4
Wasseraufnahmefähigkeit TNO W6034	5,13 l/m <sup>2</sup>	5,13 l/m <sup>2</sup>
Brandverhalten Euroclass EN 13501	Cfl/s1	Cfl/s1
Rutsicherheit EN 13893	DS	DS
Elektronische Aufladung ISO 6356	-0,4 kV	-0,4 kV
Sandabsorption Klasse*	3	3
Optische Klasse**	4,5	4,5
Leistungserklärung (DOP)	Verfügbar	Verfügbar
Abmessungen Rollen***	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage	135 & 200 cm 265 cm auf Anfrage
Rollenlänge	± 20 m	± 20 m
Abmessungen Matten***	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm	60/90 cm, 90/150 cm & 135/200 cm

## Einsatzbereich


	Intensive Beanspruchung	normale Beanspruchung
ohne Aussenmatte	<b>A</b>	<b>B</b>
mit Aussenmatte	<b>C</b>	<b>D</b>
Aussenmatten	<b>E</b>	

## Farben

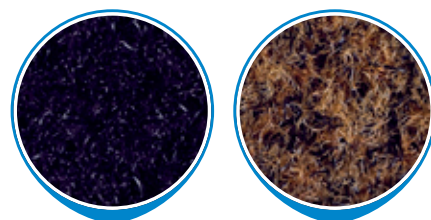


Schwarz 990

Beige 991

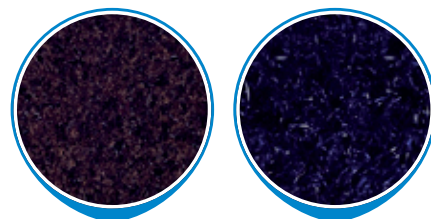

Braun 995

Blau 996

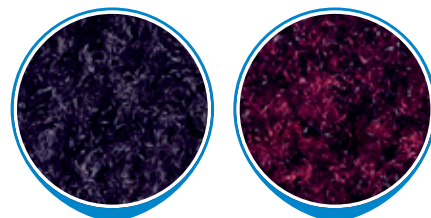

Grau 998

Rot 999



EN 14041:2004

\* Sandabsorption Klasse 1: =< 80%. Sandabsorption Klasse 2: 80% =< Klasse 2 < 90%. Sandabsorption Klasse 3: >=90% \*\* Optische Klasse 5 ist das Beste, 1 das niedrigste. \*\*\* Alle genannten Maß verstehen sich einschließlich 2,5 cm PVC-Rand. Die Rollenlängen, die wir angeben, sind eine Richtlinie. Die gelieferte und in Rechnung gestellte Länge kann 15% kürzer oder länger sein. Verlege- und Wartungsanweisungen sind auf unserer Website zu finden.den.

## Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, wenn Sie weitere Informationen wünschen:

Unsere Mitarbeiter stehen bereit, Ihre Fragen zu beantworten oder Bestellungen anzunehmen. Rufen Sie **+31 38 385 35 00** an.



# RINOS